



55型 M55SDP
49型 M49SDP
43型 M43SDP
32型 M32SDP

MSDP シリーズ
コマーシャルディスプレイ

解像度	輝度	コントラスト	視野角度	連続運転	筐体内温度 監視機能	簡単コンテンツ 再生機能
1920×1080	450cd/㎡*	5000:1	左右 178°	24 時間	搭載	搭載

* M32SDP は除く

■グッドビューの商業用液晶ディスプレイは、教育現場、企業、及びその他の公共空間への設置環境におすすめするディスプレイです。交通機関、道路状況、証券取引場、エレベーターなど公共の場における監視セキュリティだけでなく、レストラン、フードチェーン店、ショッピングモールの小売産業でも広く使用されています。

あらゆる角度から鮮明な映像を表現する、広視野角液晶 IPS 方式パネルを採用


■ 斜め方向から見ても映像がはっきり見られる IPS 方式液晶はデジタルサイネージに最適です。また、IPS 方式液晶はあらゆる角度から映像を見ても色彩・輝度・コントラストに変化が生じにくい為マルチタイリングによって大型化したスクリーンにも適しています。



* 画像はイメージです

直下型 LED バックライト採用より高輝度を実現

■ 直下型 (ダイレクト) LED 方式によって、より明るく見やすい映像を映し出します。また、それぞれの LED を個別に ON/OFF することが可能となり、高いコントラストと同時に省エネも実現。

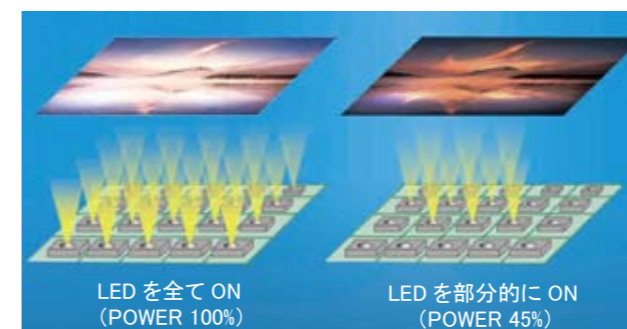

* 画像はイメージです

24時間連続運転の高い耐久性・信頼性

■ 「24時間/7日間」連続運転、ライフ 60,000h を実現した高い耐久性・信頼性により安定動作し、24時間連続運転が可能です。



ベゼル幅を薄くしたナローベゼルデザイン




■ 液晶画面の上・左・右の3辺のベゼル幅を8.9mmにしてスッキリとしたデザインに仕上げました。

*M32SDP のベゼル幅は上左右 :10mm/ 下 :15mm

AR コーティングで反射を抑えた見やすい画面

■ 反射防止コーティングを施すことにより、外光が画面に反射することを最小限に抑え、より見やすい画像を提供します。

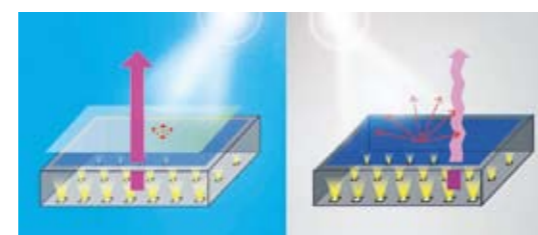

* 画像はイメージです


スケジュール管理・節電

■ 1日のうちの異なる時間に電源 ON/OFF の設定ができます。表示時間帯設定より、より効果的な訴求と節電を実現しました。



* 画像はイメージです

端子部名称

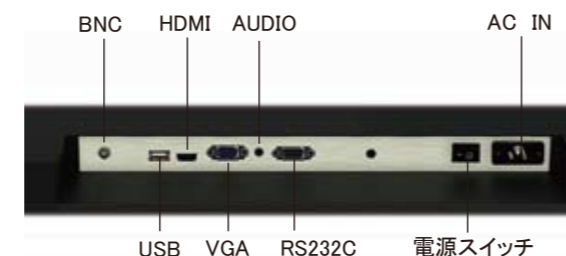

仕様

型名	M32SDP	M43SDP	M49SDP	M55SDP
サイズ (表示サイズ)	32 インチ	42.51 インチ	48.5 インチ	54.65 インチ
液晶方式	IPS (ダイレクト LED)	IPS (ダイレクト LED)	IPS (ダイレクト LED)	IPS (ダイレクト LED)
外形寸法 (突起部を除く)	723.4(H) × 422.9(V) × 56.8(D)mm	963.6(H) × 557.9(V) × 57.5(D)mm	1096.2(H) × 632.5(V) × 57.5(D)mm	1232(H) × 708.9(V) × 57.5(D)mm
梱包寸法	863.8(H) × 567.5(V) × 226.8(D)mm	1103(H) × 703.5(V) × 227.5(D)mm	1236(H) × 778.5(V) × 227.5(D)mm	1371(H) × 855(V) × 227.5(D)mm
有効表示領域	698.4(H) × 392.9(V)mm	941.2(H) × 529.4(V)mm	1073.8(H) × 604(V)mm	1209.6(H) × 680.4(V)mm
質量 (Net/Gross)	8/10 kg	15/17.5 kg	20/23 kg	25/28 kg
消費電力	38W	47W	55W	68W
ベゼル幅	上左右 :10/ 下 :15mm	上左右 :8.9/ 下 :15mm	上左右 :8.9/ 下 :15mm	上左右 :8.9/ 下 :15mm
輝度	400cd/㎡	450cd/㎡	450cd/㎡	450cd/㎡
解像度	1920 × 1080			
コントラスト比	5000 : 1			
視野角	178°			
表示色	約 1,677 万色			
インターフェース	USB、HDMI、VGA、RS232C、Audio、BNC			
パネル寿命	60,000 時間			
ビデオフォーマット	AVI、MP4、TS、TRP、MKV、MOV、MPG、DAT、VOB			
オーディオフォーマット	MP3、WMA、M4A、AAC			
画像・テキスト	BMP、JPG、JPEG、PNG、TXT			
プレイタイムコントロール	対応			
コンテンツ入力ポート	USB			
スピーカー	内蔵 2W × 2、4Ω			
電源入力	AC100-240V(50/60Hz)			
使用環境温度 / 湿度	0 ~ 40° / 10 ~ 80%RH			
主な付属品	取扱説明書 (Web からダウンロード)、保証書 (別途発送)、リモコン、電源ケーブル			

電話 : 045-226-5100
FAX : 045-226-5116
URL : goodview-digital.jp

グッドビュージャパン・工人舎デザイン株式会社
〒231-0025
神奈川県横浜市中区松影町 2-7-21 社会文化会館 3F

2016年8月現在
20160805-1-SDP