

Goodview Japan

ビデオウォールディスプレイ



55型 PD55NL
49型 PD49NL

PD シリーズ

ウルトラナローベゼルディスプレイ

| 解像度 | 輝度 | コントラスト | 視野角度 | 連続運転 | ウルトラナローベゼル |
|-----------|---------|--------|---------|-------|--------------------|
| 1920×1080 | 450cd/㎡ | 1300:1 | 左右 178° | 24 時間 | マルチスクリーン構成時 3.5mm* |


*液晶 2 枚の間のベゼル幅が合わせて 3.5mm

■グッドビューのビデオウォールディスプレイは、特許取得済みのビデオウォールタイリング技術を内蔵し、プロ用の工業グレード液晶パネルを採用しました。

■画像位置の補正機能、自動色彩調整機能、温度制御機能（省電力機能）、タイマー機能を搭載したグッドビューのビデオウォールディスプレイは、公共交通管制センターや警備センター等にお使いいただいております。

ウルトラナローベゼルで迫力の大画面構成

■ マルチスクリーン構成時でも、液晶パネル 2 枚間の合わせたベゼル幅がたったの 3.5mm と極めて薄い構造を実現。液晶パネル間の繋ぎ目が気にならない、自然で迫力ある大画面構成が可能になりました。

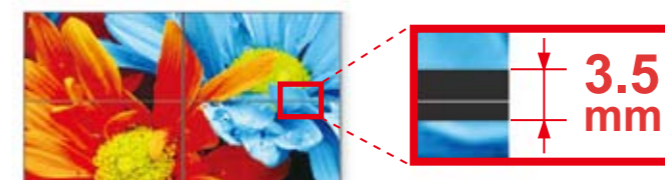

* 画像はイメージです

24時間連続運転の高い耐久性・信頼性

■ 「24時間/7日間」連続運転、ライフ 60,000hを実現した高い耐久性・信頼性により安定動作し、24時間連続運転が可能です。



あらゆる角度から鮮明な映像を表現する、広視野角液晶 IPS 方式パネルを採用

■ 斜め方向から見ても映像がはっきり見られる IPS 方式液晶はデジタルサイネージに最適です。また、IPS 方式液晶はあらゆる角度から画像を見ても色彩・輝度・コントラストに変化が生じにくい為マルチタイリングによって大型化したスクリーンにも適しています。



* 画像はイメージです

遠隔地からビデオウォール全体を操作



■ ビデオウォール全体を有線 LAN ポート、もしくは RS232C ポートを使用して遠隔地からコントロールすることも可能です。

* 画像はイメージです

ノイズキャンセル機能

■ ノイズキャンセル機能とカラーフィルターにより、より美しい映像を提供します。



* 画像はイメージです

●ノイズキャンセル機能 OFF

●ノイズキャンセル機能 ON

ホワイトバランス機能

■ ホワイトバランス機能により、ビデオウォール全体のカラーを最適な状態に調整します。

* 画像はイメージです




●ホワイトバランス機能 OFF



●ホワイトバランス機能 ON

冷間圧延鋼板の採用



■ リアハウジング構造体は特別に処理された冷間圧延鋼板を使用している為、システムの温度を下げます。また、電磁石干渉も受けにくいので、安定した性能と長寿命が得られます。

仕様

| 型名 | PD49NL | PD55NL |
|----------------|--|-----------------------------------|
| サイズ (表示サイズ) | 48.5 インチ | 54.65 インチ |
| 液晶方式 | IPS (ダイレクト LED) | IPS (ダイレクト LED) |
| 外形寸法 (突起部を除く) | 1077.5(H) × 607.8(V) × 113.8(D)mm | 1213.4(H) × 684.2(V) × 117.9(D)mm |
| 梱包寸法 | 1265(H) × 840(V) × 254(D)mm | 1400(H) × 915(V) × 339(D)mm |
| 有効表示領域 | 1074(H) × 604.3(V)mm | 1209.9(H) × 680.7(V)mm |
| 質量 (Net/Gross) | 26/32 kg | 32/36 kg |
| 消費電力 | 160W | 165W |
| ベゼル幅 | 上 :1.15 / 下 :2.35 / 左 :1.16 / 右 :2.34mm | |
| 輝度 | 450cd/㎡ | |
| コントラスト比 | 1300 : 1 | |
| 解像度 | 1920 × 1080 | |
| 視野角 | 178° | |
| 表示色 | 10bit(D)、約 10 億 7,374 万色 | |
| インターフェース | Video × 3、VGA、DVI、RGB/HV、HDMI、YPbPr、Audio × 2、Display Port/SDI、DB9(メス)、DB9(オス)、RJ45、RS232C Out、RS232C In | |
| パネル寿命 | 60,000 時間 | |
| ビデオフォーマット | AVI、MP4、TS、TRP、MKV、MOV、MPG、DAT、VOB | |
| オーディオフォーマット | MP3、WMA、M4A、AAC | |
| 画像・テキスト | BMP、JPG、JPEG、PNG、TXT | |
| プレイタイムコントロール | 対応 | |
| コンテンツ入力ポート | USB、LAN、WAN | |
| 電源入力 | AC100-240V(50/60Hz) | |
| 使用環境温度 / 湿度 | 0 ~ 50° / 10 ~ 80%RH | |
| 主な付属品 | 取扱説明書 (Web からダウンロード)、保証書 (別途発送)、リモコン、電源ケーブル、VGA ケーブル、RS232C ケーブル、RJ45 ケーブル | |

電話 : 045-226-5100
FAX : 045-226-5116
URL : goodview-digital.jp

グッドビュージャパン・工人舎デザイン株式会社
〒231-0025
神奈川県横浜市中区松町 2-7-21 社会文化会館 3F

2016 年 8 月現在
20160805-1-PD