

自立型タッチパネルデジタルサイネージ

- 【タッチパネル対応コンテンツ作成ソフト“EditSignage”を同梱】
- 【超薄型・狭額10点マルチタッチサイネージ】
- 【待望のホワイトカラースタイリッシュモデル】

55LHCS

【55型 静電容量方式タッチパネル】



- 24時間連続運転
高い耐久性・信頼性の実現
- タイマー設定も可能
プレイタイムコントロール搭載



10点マルチタッチで滑らか・正確なタッチ反応

■ 誤動作が少なく、タッチ精度の高い静電容量方式を採用しています。10点マルチタッチにも対応しています。




* 画像はイメージです

解像度	マルチタッチ	タッチパネル方式	視野角度	搭載 OS	Wi-Fi
1080 × 1920	10点マルチ	静電容量	上下左右 178°	Android7.1	搭載

■ 駅・空港・ショッピングモール・映画館・病院・学校など公共スペースや、生産工場での工程管理、情報伝達とコミュニケーションツールとして多くの産業でマルチタッチディスプレイを使い始めています。

タッチパネル対応コンテンツ作成ソフト“EditSignage（エディットサイネージ）”で手軽にインタラクティブコンテンツを作成

■ すでに準備されているタッチパネルコンテンツをテンプレートにしながら、動画・静止画・スクロールテキストを自由に配置。とても手軽にタッチパネルコンテンツの作成が可能です。 ※本ソフトウェアは Windows PC 上で動作します

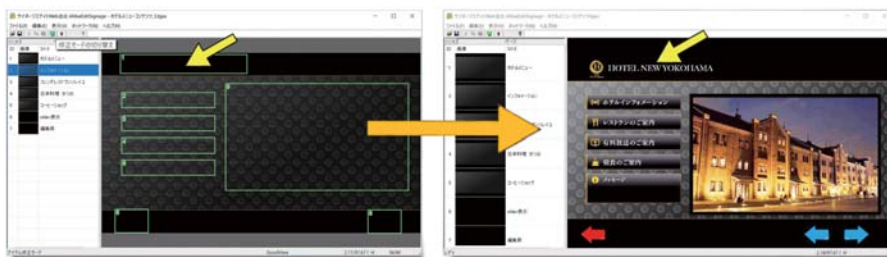

* 画像はイメージです



キャスターと高さ調整アジャスターを底面4ヶ所に搭載、背面ドア内部に小型PCを収納可能 ※PCの寸法確認等が必要です

■底面にキャスターと高さが調整できるアジャスターが4ヶ所に搭載されています。
設置したい場所まで移動したあと、高さ調整アジャスターで固定することで安全に設置することができます。

■背面ドア内に若干のスペースがあります。
小型PCを設置することも可能です。
※PCの寸法や放熱の検討と対策が必要です。



■底面4ヶ所にキャスターと高さ調整アジャスターが搭載されています。


簡単コンテンツ再生 (スライドショー対応)

■画像・動画・音楽データをUSBを使用してサイネージに取り込み、内蔵メディアプレーヤーでコンテンツを再生できます。



■背面下側の端子名称

サイネージにより簡単にアクセスするためにケース外部にコネクタを搭載。

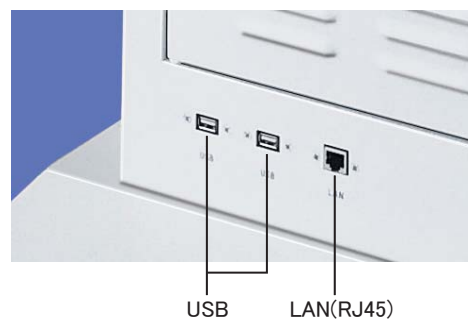

■強化ガラス搭載
高い衝撃耐久性を実現。



* 画像はイメージです

■仕様

型名	55LHCS
サイズ (表示サイズ) / 液晶方式	54.64 インチ / IPS(LED バックライト)
有効表示領域	680.4(H) × 1209.6(V)mm
外形寸法 (突起部を除く) / 梱包寸法	1938.5(H) × 744(V) × 19.8(Top) 550(bottom)mm / 961(H) × 2035(V) × 270(D)mm
質量 (製品重量 / 梱包重量)	69.5/93 kg
消費電力	155W(Max)
輝度	450cd/ m ²
解像度	1080 × 1920
コントラスト比	1200 : 1
視野角	右 / 左 178° (Min.), 上 / 下 178° (Min.)
表示色	10bit、約 10 億色
ビデオフォーマット	MPEG1、MPEG2、MPEG4、WMV、MKV、AVI、TS、etc. ※EditSignage コンテンツは .mp4
オーディオフォーマット	MP3
画像	jpg、jpeg、.gif、.bmp、.png ※EditSignage コンテンツは jpg、jpeg、.gif、.png、etc.
コンテンツ作成ソフト	EditSignage 同梱 (タッチオペレーション対応ソフト)、EzPoster 同梱 (タッチオペレーションには非対応)
メディアプレーヤー	内蔵
プレイタイムコントロール	対応
コンテンツ入力ポート	USB、LAN(RJ45) ※EditSignage コンテンツは付属の専用 Wi-Fi ルーターを使用
OS	Android 7.1
タッチパネル方式	静電容量方式
タッチパネル入力方式	指、静電容量タッチペン
マルチタッチ	10 点マルチタッチ
CPU/GPU	RK3288 Quad Core ARM Cortex A17(maximum 1.8 GHz) / Quad Core ARMMail-764
ストレージ / 拡張ストレージ (マイクロ SD)	8GB(空き容量約 4GB) / EditSignage 使用時のストレージ :31GB(空き容量約 20GB)
スピーカー	内蔵ステレオ 10W × 2、4Ω
電源入力	AC100-240V(50/60Hz)
インターフェース	背面 : USB(2.0) × 2、LAN(RJ45) / 背面ドア内部 : HDMI、VGA、Audio In(VGA 接続時)、microSD(TF) カードスロット、AC In
ネットワーク	LAN(RJ45)100/1000M Ethernet、Wi-Fi(2.4Ghz/5Ghz 802.11b,g,n,ac)、Bluetooth(2.4Ghz V4.2)
使用環境温度 / 湿度	0 ~ 40°C/10 ~ 80%RH 結露無し
適合規格	PSE 適合、VCCI 適合、RoHS 指令対応
主な付属品	タッチパネル対応コンテンツ作成ソフト EditSignage を同梱、リモコン、電池、電源ケーブル、背面ドアの鍵、M8ボルト/ワッシャー、取扱説明書 (CD あるいは Web からダウンロード)、保証書

■お問合せ・お見積り

電話 : 045-226-5100
FAX : 045-226-5116

工人舎デザイン株式会社

〒231-0025 神奈川県横浜市中区松影町 2-7-21 社会文化会館 3F

URL: goodview-digital.jp

上記の弊社 Web サイトからもご注文いただけます

2021 年 4 月現在

20210415-1-55LHCS