

## 高輝度700カンデラ 薄型・軽量デジタルサイネージ

【超薄型設計 55型19mm・43型15mm ※突起部含まず】

【コンテンツ作成ソフト“EzPoster”を同梱】

【動画・静止画スライドショー・テロップ同時表示】

### SAH シリーズ

【薄型オールインワン電子看板】

55型 55SAH

43型 43SAH



#### ■24時間連続運転の高い耐久性・信頼性

「24時間/7日間」連続運転を実現、高い耐久性・信頼性により安定動作をお約束します。

■スケジュール電源 ON/OFF に加えてコンテンツ再生の時間設定も可能  
サイネージの電源 ON/OFF を「一日に5種類」設定可能です。また、複数のコンテンツを組合せて再生プランを作り、さらに時間を設定してサイネージに表示させることができます。

※EzPoster を使用してコンテンツを作成した場合のみ

解像度	マルチタッチ	タッチパネル方式	視野角度	搭載 OS	Wi-Fi
1920 × 1080	10 点マルチ	静電容量	左右 178°	Android	搭載

■グッドビューのデジタルサイネージは空港、駅、学校、病院、ホテルロビー、公共スペース、ファストフードチェーン店、チケット売り場、展示会場、ショッピングモールなどで広く使用されています。

### オリジナルソフト“EzPoster”で手軽にコンテンツ作成・再生スケジュール管理、サイネージで電源 ON/OFF の時間設定

■ 準備されている多彩なテンプレート中からお好きなデザインを選びながら、約4工程の作業でコンテンツの作成が可能です。再生スケジュールも自由に設定でき、テロップも書き込めます。 ※本ソフトウェアは Windows PC 上で動作します



\* 画像はイメージです

あらゆる角度から鮮明な映像を表現する、広視野角液晶 IPS 方式パネル(ダイレクト LED バックライト)を採用

■ 斜め方向から見ても映像がはっきり見られる IPS 方式液晶はデジタルサイネージに最適です。  
また、IPS 方式液晶はあらゆる角度から画像を見ても色彩・輝度・コントラストに変化が生じにくい為マルチタタリングによって大型化したスクリーンにも適しています。



\* 画像はイメージです


簡単コンテンツ再生 (スライドショー対応)

■ メディアプレーヤーを内蔵し、多様な画像・動画・音楽を再生することが可能です。画像などのデータは USB を使用してサイネージに取り込みます。



\* 画像はイメージです

■ 端子部名称

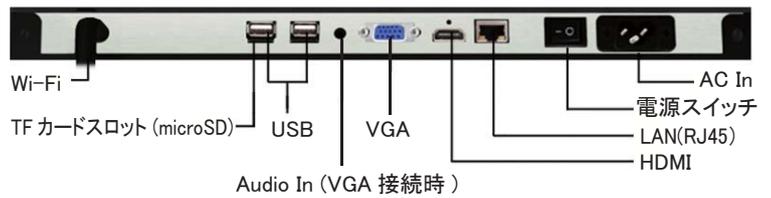

■ 仕様

型名	43SAH	55SAH
サイズ (表示サイズ)	42.51 インチ	54.64 インチ
液晶方式	IPS(ダイレクト LED バックライト)	IPS(ダイレクト LED バックライト)
有効表示領域	941.2(H)×529.4(V)mm	1209.6(H)×680.4(V)mm
外形寸法 (突起部を除く)	963.6(H)×557.916(V)×15.2(D)mm ※コネクタ一部 46.1(D)mm	1232(H)×708.9(V)×19(D)mm ※コネクタ一部 49.9(D)mm
梱包寸法	1063(H)×653.5(V)×165.2(D)mm	1367(H)×830.4(V)×183.7(D)mm
質量 (製品重量 / 梱包重量)	11.2/14.1 kg	19.45/24.6 kg
消費電力	45W	98W
VESA 寸法	400mm×200mm M6×10mm ネジ	400mm×200mm M6×10mm ネジ
輝度	700cd/㎡	700cd/㎡
コントラスト比	1200:1	
パネルセット方向	縦 / 横	
解像度	1920×1080	
視野角	右 / 左 178° (Min.), 上 / 下 178° (Min.)	
表示色	約 1,677 万色	
インターフェース	LAN(RJ45)、USB2.0×2、HDMI、VGA、Audio In(VGA 接続時)、microSD(TF) カードスロット、AC In	
ビデオフォーマット	MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、etc.	
オーディオフォーマット	MP3、etc.	
画像	JPEG、BMP、PNG、etc.	
プレイタイムコントロール	対応	
メディアプレーヤー	内蔵	
コンテンツ作成ソフト	EzPoster 同梱	
コンテンツ入力ポート	USB、LAN(RJ45)	
OS	Android 5.1	
CPU	Four cores ARM Cortex A17(max 1.8GHz)	
ストレージ / 拡張ストレージ (マイクロ SD)	サイネージ内蔵ストレージ :8GB(空き容量約 4GB) / 32GB まで	
スピーカー	内蔵ステレオ 2W×2、4Ω	
電源入力	AC100-240V(50/60Hz)	
ネットワーク	LAN(RJ45)100/1000M Ethernet、Wi-Fi(802.11bgn) 2.4GHz	
使用環境温度 / 湿度	0 ~ 40° / 10 ~ 80%RH 結露無し	
適合規格	PSE 適合、VCCI 適合、RoHS 指令対応	
主な付属品	コンテンツ作成ソフト EzPoster を同梱、リモコン、電池、電源ケーブル、Wi-Fi アンテナ、取扱説明書 (CD あるいは Web からダウンロード)、保証書	

■ お問い合わせ・お見積り

電話 : 045-226-5100  
FAX : 045-226-5116

工人舎デザイン株式会社

〒231-0025 神奈川県横浜市中区松影町 2-7-21 社会文化会館 3F

URL:goodview-digital.jp

上記の弊社 Web サイトからもご注文いただけます

2020 年 10 月現在  
20201007-1-SAH